

LED 易拉罐屏

柔形系列





高清细腻



智能分屏



多种接口



同/异步控制



有线无线



无缝拼接

型号尺寸



型号: P2



型号: P2



型号: P1.86

直径713mm



净重 65kg

直径713mm



净重 173kg

直径611mm



净重 55kg

多种款式多重国风

- 支持多种播放方式，以适应不同的场景。
- 支持同步和异步播放。
- 多种接口。

多种播放方式



PC



手机



平板



U盘

多种接口



WIFI



HDMI



网口



U盘





易拉罐的外观，冰箱的功能

品牌外观造型直接展示

搭配冰箱功能让您的饮品畅销一夏

外观显示播放图片、视频，告别单一展示




冷冻可视图

保鲜版 2°C - 10°C

冷冻版 -5°C ~- 10°C

可接受定制

外观轮廓图

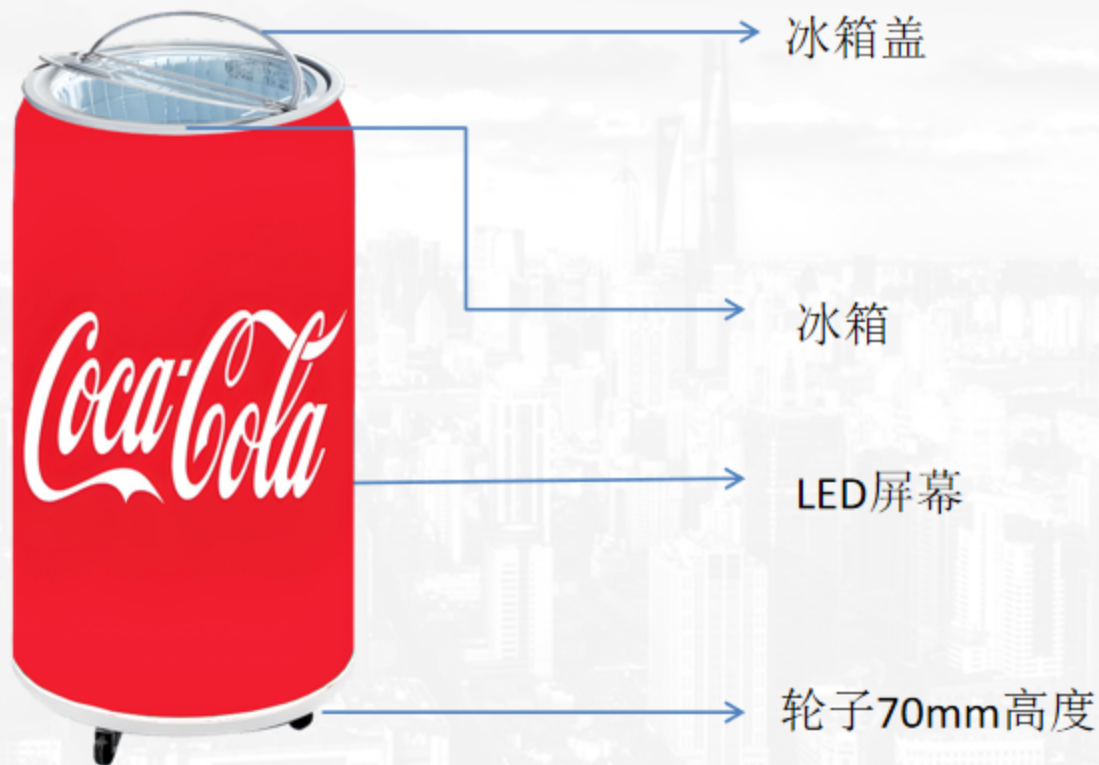

品牌宣传

同样的外观可支持多种品牌宣传。



智能集群管控

支持远程智能监控，远程、定时开关屏

支持手机及智能终端远程无线交互操作，随时随地、极致掌控



展示方式



型号	P2	P2	P1.86	P1.86 (定制冰箱版)
灯珠类型	SMD1515 (选配G0B)	SMD1515 (选配G0B)	SMD1212 (选配G0B)	SMD1212 (标配G0B)
像素密度(点/mm)	250000/mm	250000/mm	288906/mm	288906/mm
整机尺寸 (mm)	高1270mm X 直径713mm	高1750mm X 直径713mm	高1700mm X 直径611mm	高1050mm X 直径611mm
显示像素 (点)	1120X560点	1120X800点	1032X817点	1032X473点
箱体重量(kg)	净重65kg	净重173kg	净重67kg	净重36kg
控制方式	网线/WIFI/4G云控制 (选配)	网线/WIFI/4G云控制 (选配)	网线/WIFI/4G云控制 (选配)	网线/WIFI/4G云控制 (选配)
维护模式	前维护	前维护	前维护	前维护
箱体材质	钣金铁箱	钣金铁箱	钣金铁箱	钣金铁箱
亮度(Nits)	≥600	≥600	≥600	≥600
包装尺寸 (mm)	900mm*900mm*1530mm	900*900*2020mm	800*800*1850mm	800*800*1270mm
视角(水平/垂直)	170° /170°	170° /170°	170° /170°	170° /170°
亮度/色度均匀性	≥99.8%	≥99.8%	≥99.8%	≥99.8%
对比度	6000 : 1	6000 : 1	6000 : 1	6000 : 1
换帧频率	50/60	50/60	50/60	50/60
驱动方式	恒流驱动, 1/40扫	恒流驱动, 1/40扫	恒流驱动, 1/43扫	恒流驱动, 1/43扫
灰度等级	16bit	16bit	16bit	16bit
刷新率(Hz)	3840	3840	3840	3840
最大功耗约(W/mm)	800	1200	600	420
平均功耗约(W/mm)	100-200	400-500	100-200	100-200
供电要求	AC90-264V, 47-63Hz			
工作温/湿度范围(°C/RH)	-20°~60°C/10%~85%			
存储温/湿度范围(°C/RH)	-20°~60°C/10%~85%			
适用标准	CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS			

应用场景

企业



商场



酒店



展厅



DEEPSOFT 深柔显

创意柔性显示标准化生态链领创者

LED球形屏现货

LED软模组现货

COB LED软模组

LED易拉罐屏现货

LED创意显示定制

弧形压铸铝整机